

GTCUT DL

Cortadora Inteligente
de Alta Velocidade



Corte automático com alimentação contínua

O equipamento realiza o corte enquanto o material avança continuamente.



Estrutura de afiação com dupla roda contra-rotativa

Sistema de afiação que aumenta a durabilidade e a precisão da lâmina.



Lâmina inteligente

Ajustes automáticos para otimizar o desempenho do corte.



Sistema de resfriamento da lâmina

Mantém a lâmina em temperatura adequada, reduzindo o desgaste.



DRILL

Ferramenta integrada para realizar furos individuais com precisão.



Dispositivo de segurança contra colisão

Proteção que evita acidentes e danos durante a operação.



A mesa de corte GTCut DL foi desenvolvida para atender operações industriais que exigem precisão, velocidade e estabilidade durante todo o processo produtivo. Combinando engenharia robusta e automação inteligente, a linha DL entrega cortes limpos e consistentes, mantendo alta produtividade mesmo em rotinas intensivas.

+ INFORMAÇÕES




Para conhecer mais, solicite uma visita de nossos consultores e veja as soluções e vantagens da tecnologia de corte Galileu.

DISTRIBUIDOR REGIÃO SUL

Galileu Tecnologia Ltda.
Rua Antônio Treis, 549
Bairro Vorstadt
Blumenau, SC. Brasil
CEP 89015-400

contato@gtcut.com.br


55 47 99258-5892 

www.gtcut.com.br

DISTRIBUIDOR DEMAIS REGIÕES

GGTech Equip. e Serviços
Rua Silva Pinto, 414
Bairro Bom Retiro
São Paulo, SP. Brasil
CEP 01126-010

GTcut DL

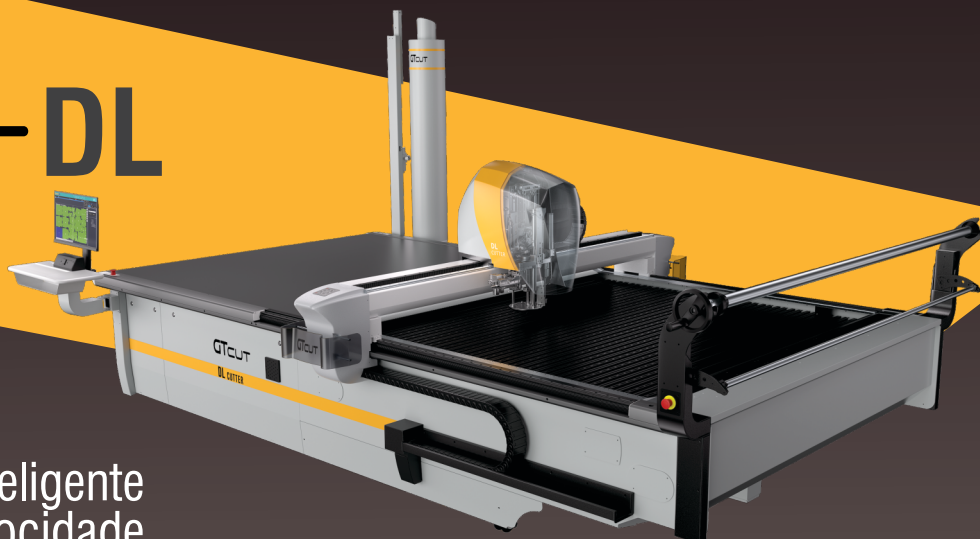

Cortadora Inteligente
de Alta Velocidade



Série do Produto	GTcut DL		
Modelos GTcut	DL8-1818	DL8-1820	DL8-1822
Área efetiva de corte	1,8 × 1,8 m	1,8 × 2,0 m	1,8 × 2,2 m
Comprimento do equipamento	4,9m		
Peso total do equipamento	3,1 t	3,4 t	3,7 t
Largura	2,45 m	2,75 m	3,05 m
Altura	1978 mm / 1983 mm		
Altura da mesa	800-850 mm		
Altura máxima efetiva de corte (com vácuo aplicado)	8cm		
Fonte de energia	Trifásico 380 V / 60 Hz		
Capacidade total instalada	26 kW / 33 kW		
Consumo médio de energia	12 kW / 15 kW		
Fonte de ar (ar comprimido limpo e seco)	0,5-0,6 MPa – 160 L/min		
Velocidade máxima	110 m/min		
Velocidade média de corte	20 m/min		
Aceleração máxima	1,5 g		
Frequência máxima de vibração	4.500 r/min		
Especificações da lâmina	Aço rápido SKH9 – Modelo DL9 (dimensões conforme especificação original)		
Sistema operacional	Windows		
Compatibilidade CAD	CUT, PLT, DXF, GGT, ISO, GBR		
Pressão máxima negativa de vácuo	Superior a -22 kPa		



DISTRIBUIDOR REGIÃO SUL
Galileu Tecnologia Ltda.
Rua Antônio Treis, 549
Bairro Vorstadt
Blumenau, SC. Brasil
CEP 89015-400

contato@gtcut.com.br
55 47 99258-5892 
www.gtcut.com.br

DISTRIBUIDOR DEMAIS REGIÕES
GGTech Equip. e Serviços
Rua Silva Pinto, 414
Bairro Bom Retiro
São Paulo, SP. Brasil
CEP 01126-010